modèle 8309WC

Combinaison du dispositif de douche et de lavage oculaire/visage de AXION® MSR

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Les dispositifs de lavage oculaire/acial et les vannes sont préfabriqués et entièrement testés à l'eau et à la pression pour garantir l'absence de fuites et le bon fonctionnement, ce qui réduit le temps d'installation.

ACCÈS SANS OBSTACLE

La conception sans obstacle offre une douche oculaire surbaissée et une tige de douche plus longue permettant l'accès aux fauteuils roulants.

VANNES

Les vannes à bille pour laveurs oculaires et douches sont conçues pour que le rinçage des contaminants se fasse simplement en tirant un levier ou en poussant un drapeau en acier inoxydable. Les deux vannes sont équipées d'une boule et d'une tige en acier inoxydable pour une meilleure protection contre la corrosion et la casse.

TÊTE DE DOUCHE

La douchette d'arrosage AXION® MSR en plastique ABS utilise une conception hydrodynamique pour assurer une distribution égale de l'eau sur toute la surface d'écoulement.

LAVAGE OCULAIRE/FACIAL

La tête de lavage oculaire/du visage AXION® MSR utilise un flux laminaire directionnel inversé pour balayer les contaminants loin de la cavité nasale vulnérable.

OPTIONS

- Valve de purge de protection contre les échaudures : Modèle SP157A, vanne de purge anti-brûlure en acier inoxydable. La vanne de purge automatique de l'actionneur thermique s'ouvre lorsque la température interne de l'eau atteint 36,7° C (98° F) et se ferme à 35° C (95° F).
- Valve de mélange thermostatique : Le modèle 9201E de la vanne de mise en température d'urgence AXION® mélange thermostatique ment l'eau chaude et l'eau froide afin de fournir une alimentation en fluide sûre pour les douches d'urgence et les équipements de lavage oculaire, avec un débit de 31 gpm (117,3 L).
- Système d'alarme d'urgence : Modèle 9001, système d'alarme et d'éclairage d'urgence 1-1/4 po 120 VAC. L'avertisseur sonore et le feu clignotant sont activés par un interrupteur de débit 1-1/4 po à double pôle et à double détente.
- Tête de douche AXION® MSR : Modèle SP829SS, douchette d'arrosage AXION® MSR en acier inoxydable avec régulateur de débit intégré de 20 gpm (75,7 L).

Pour en savoir plus, visitez www.hawsco.com ou appelez le 1-888 640-4297.

SPÉCIFICATIONS

Le modèle 8309WC de douche et de lavage oculaire et facial combinés sans obstacle comprend une cuvette ronde de 27,9 cm (11 po) en acier inoxydable, une tête de lavage oculaire et facial AXION® MSR et un écoulement laminaire directionnel inversé qui atteint une vélocité verticale nulle, alimenté par un régulateur de débit intégré de 3,7 gpm. Le dispositif doit également inclure la pomme de douche AXION MSR en plastique ABS de conception hydrodynamique avec un contrôle de débit de 20 gpm, une vanne à bille à ouverture permanente en laiton chromé équipée d'une bille et d'une tige en acier inoxydable qui nécessite une force de poussée de moins de 5 lbs pour fonctionner, et une accessibilité aux fauteuils roulants. Le dispositif doit également comprendre un tuyau et des raccords en acier galvanisé à chaud de type Schedule 40, une bride de plancher en fonte à revêtement par poudre de 22,9 cm (9 PO) de diamètre, un couvercle anti-poussière en plastique jaune pour la douche oculaire, des bandes de sécurité autocollantes vertes et jaunes vives, un panneau universel et une alimentation NPT de 1-1/4 po.

APPLICATIONS

Lorsque les yeux ou le corps d'une personne peuvent être exposés à des matériaux nocifs ou corrosifs, des installations appropriées pour un rinçage ou un nettoyage rapides des yeux, du visage et du corps doivent être prévues dans la zone de travail pour une utilisation d'urgence immédiate. Les dispositifs de lavage d'urgence oculaire/du visage et les douches déluge doivent être situés dans des endroits dégagés et accessibles, que la personne blessée ne doit pas mettre plus de 10 secondes à atteindre. Le modèle 8309WC est certifié par la CSA comme étant conforme à la norme ANSI Z358.1 relative aux équipements de douche oculaire et de douche d'urgence.

1455 Kleppe Lane :: Sparks, NV 89431 :: T. 1-775-359-4712 :: F. 1-775-359-7424 :: e. info@hawsco.com :: http://www.hawsco.com :: 22 juillet 2020
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les améliorations constantes du produit font que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez www.hawsco.com pour obtenir les dernières informations et mises à jour sur les produits.

LE PRÉSENT DOCUMENT EST VÉRIDIQUE ET EXACT AU MOMENT DE SA PUBLICATION. EN RAISON DE L'AMÉLIORATION CONSTANTE DES PRODUITS, LES SPÉCIFICATIONS ET LES MESURES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

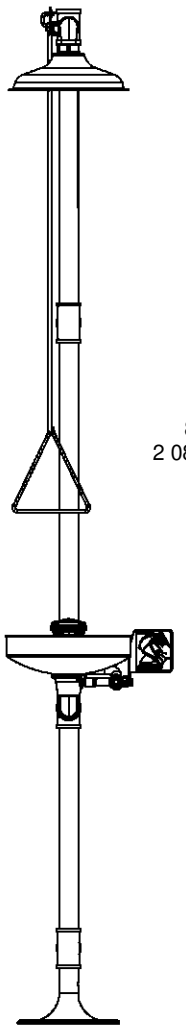

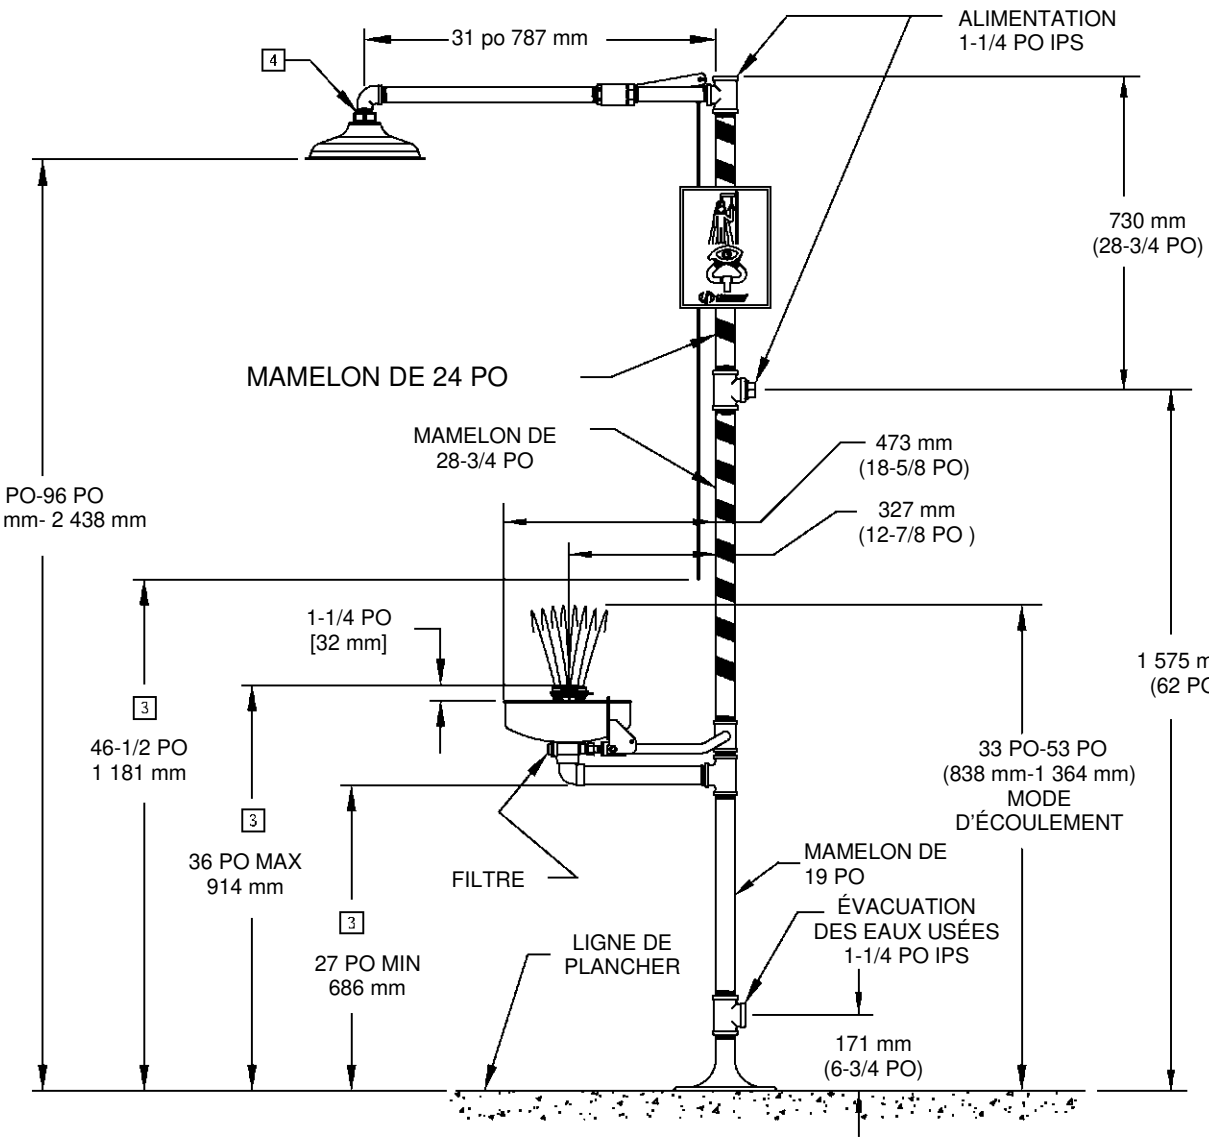

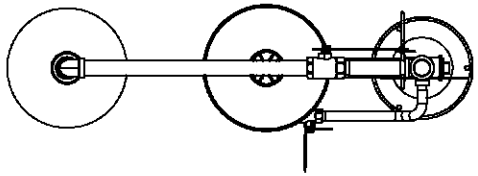

VUE DE HAUT

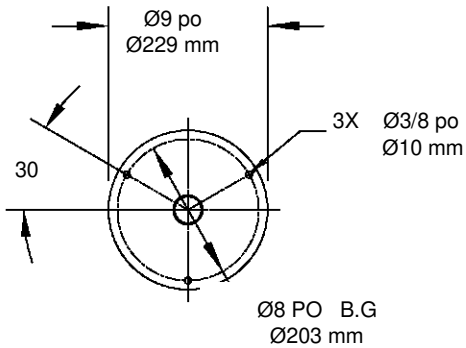

DÉTAIL DE MONTAGE

REMARQUES :

1. LES CODES LOCAUX, D'ÉTAT OU PROVINCIAUX OU FÉDÉRAUX DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS LORS DE L'INSTALLATION DE CETTE UNITÉ POUR LES DIMENSIONS D'INSTALLATION (EMPLACEMENTS) ET LES EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉVACUATION ET D'ALIMENTATION AUTRES CE QUE CE QUI EST MONTRÉ.
2. POUR RESPECTER LA NORME ANSI Z358.1-2014 S'APPLIQUANT AUX UNITÉS DE LAVAGE OCULAIRE OU OCULAIRE ET FACIAL D'URGENCE :
   - LE DISPOSITIF DE LAVAGE OCULAIRE OU DE LAVAGE OCULAIRE/FACIAL DOIT ÊTRE PLACÉ AFIN QUE LE DÉBIT DU LIQUIDE DE LAVAGE NE COULE PAS À MOINS DE 838 MM (33 PO) OU À PLUS DE 1 346 MM (53 PO) DE LA SURFACE SUR LAQUELLE SE TIENT L'UTILISATEUR ; ET À AU MOINS À 153 MM (6 PO) DU MUR OU DE L'OBSTACLE LE PLUS PRÈS.
   - LA DOUCHE DOIT ÊTRE PLACÉE AFIN QUE LA POMME DE DOUCHE NE SOIT PAS À MOINS DE 2 083 MM (82 PO) ET À PLUS DE 2 438 MM (96 PO) DE LA SURFACE SUR LAQUELLE SE TIENT L'UTILISATEUR.
   - LE JET DE DOUCHE DOIT AVOIR UN DIAMÈTRE MINIMAL DE 508 MM (20 PO) À 1 524 MM (60 PO) AU-DESSUS DE LA SURFACE SUR LAQUELLE SE TIENT L'UTILISATEUR. LE CENTRE DU JET DOIT ÊTRE SITUÉ À AU MOINS 406 MM (16 PO) DE TOUT OBSTACLE.

[3] CES DIMENSIONS DOIVENT ÊTRE MAINTENUES POUR RESPECTER LES EXIGENCES D'ACCESSIBILITÉ POUR FAUTEUILS ROULANTS ET RESTER CONFORME AUX EXIGENCES ANSI MENTIONNÉES PLUS HAUT.

[4] N'UTILISEZ PAS DE PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ ORDINAIRE. SI NÉCESSAIRE, UTILISEZ DU SCELLANT DOW CORNING 832, EN APPLIQUANT 5 PETITES GOUTTES SUR LE FILETAGE MÂLE.

5. LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER DE 13 MM (±1/2 po).

Haws®
1455 KLEPPE LANE
SPARKS, NEVADA 89431
1 775 359-4712 TÉLÉCOPIEUR 1 775 359-7424
COURRIEL : HAWS@HAWSCO.COM
SITE WEB : WWW.HAWSCO.COM

AMT N°	RÉVISÉ	PAR :	MODÈLE(S)	NUMÉRO DE PIÈCE
-	L'AMT : 5241	VWC	DOUCHE ET DISPOSITIF DE LAVAGE OCULAIRE ET FACIAL 8309WC SANS BARRIÈRE	0002067461.D
DESSINÉ PAR :	DATE :	VÉRIFIÉ PAR :		RÉVISION
D O	Juillet 1996	VWC		21
APPROUVÉ :	DATE :			
FV	2017-11-23	ÉCHELLE : 1:18	TYPE DE SCHÉMA : INSTALLATION	TAILLE : A / PAGE 1 SUR 1

© 2017 Haws Corporation - Tous droits réservés. HAWS® et les autres marques de commerce utilisées dans cette documentation sont la propriété exclusive de Haws Corporation.