



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, DE FONCTIONNEMENT ET 'D'ENTRETIEN

1455 Kleppe Lane ♦ Sparks, NV 89431-6467 ♦ (775) 359-4712 ♦ Fax (775) 359-7424

Courriel : haws@hawsco.com ♦ Site Web : www.hawsco.com

No. 2077567(7)

Modèle 6426 Trousse de filtre à plomb

REMARQUE POUR L'INSTALLATEUR : Veuillez laisser cette documentation au service d'entretien.

GARANTIE LIMITÉE

HAWS® garantit que le produit spécifié est garanti **un an contre les défauts de matériel ou les vices de fabrication à compter de la date de livraison**. HAWS est dégagée de toute responsabilité relative à cette garantie lorsque la livraison est effectuée sans frais FOB à l'usine de Haws, de toute marchandise ou partie de marchandise qui, après inspection, semblera à la société être constituée de matériaux défectueux ou de fabrication de première classe, à condition que la réclamation soit faite par écrit à Haws dans un délai raisonnable après réception du produit. Lorsque qu'une réclamation est déposée pour défaut de matériel, la ou les pièces défectueuses devront être envoyées à la Société aux fins d'inspection. HAWS ne peut pas être tenue responsable des coûts de réparation, de modification ou de remplacement, ou de tout déboursé connexe fait par le propriétaire ou ses représentants, sauf réception d'une autorisation écrite de la part de HAWS, Sparks, Nevada. HAWS n'est pas responsable de tout dommage causé par des pièces défectueuses ou des vices de fabrication, sauf en cas de remplacement tel que précisé plus haut. L'acheteur accepte que Haws n'émet aucune autre garantie, expresse ou implicite, au-delà des garanties mentionnées plus haut, sauf en titre, relativement à tout produit ou équipement vendu ci-dessous; en outre, HAWS ne peut pas être tenue responsable des dommages généraux, spéciaux ou immatériels qui pourraient être réclamés en lien avec le contrat de vente. HAWS garantit que l'abreuvoir qu'elle fabrique fonctionnera correctement si les instructions d'installation et d'entretien fournies sont respectées. Les dispositifs doivent aussi être utilisés aux fins précisées.

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST AUTORISÉE, FOURNIE OU ÉMISE PAR HAWS.

EN CAS DE DIFFICULTÉS LORS DE L'INSTALLATION DE CE MODÈLE, VEUILLEZ TÉLÉPHONER AUX NUMÉROS SUIVANTS :

1-800-766-5612

POUR LES PIÈCES, TÉLÉPHONER AU :

1-800-758-9378

**(É.-U. ET CANADA SEULEMENT) LUNDI AU JEUDI DE 6H00 À 16H00.
HNP VENDREDI DE 6H00 À 13H00 HNP**

OUTILS RECOMMANDÉS : Coupe-tube, clé à molette, tournevis et couteau.

EMPLACEMENT DU DISPOSITIF : Pour une protection maximale, le filtre doit être installé aussi près du barboteur que possible. Le filtre doit être situé à un endroit facilement accessible pour les remplacements périodiques.

RACCORDS DE PLOMBERIE : Les raccords ne sont pas fournis pour un raccord avec une tuyauterie en cuivre ou en plastique de 1/2 po ou 3/8 po de diamètre.

ENTRETIEN : Ce filtre est coté pour une capacité nominale de 500 gallons (1 893 litres). Ceci équivaut à deux ans d'usage léger, six mois à un an d'usage modéré et trois à six mois d'usage intensif. La durée de vie réelle dépend des conditions de l'eau locale. Dans les régions où les sédiments ou le contenu minéral sont problématiques, il est recommandé d'installer un préfiltre à sédiments supplémentaire.

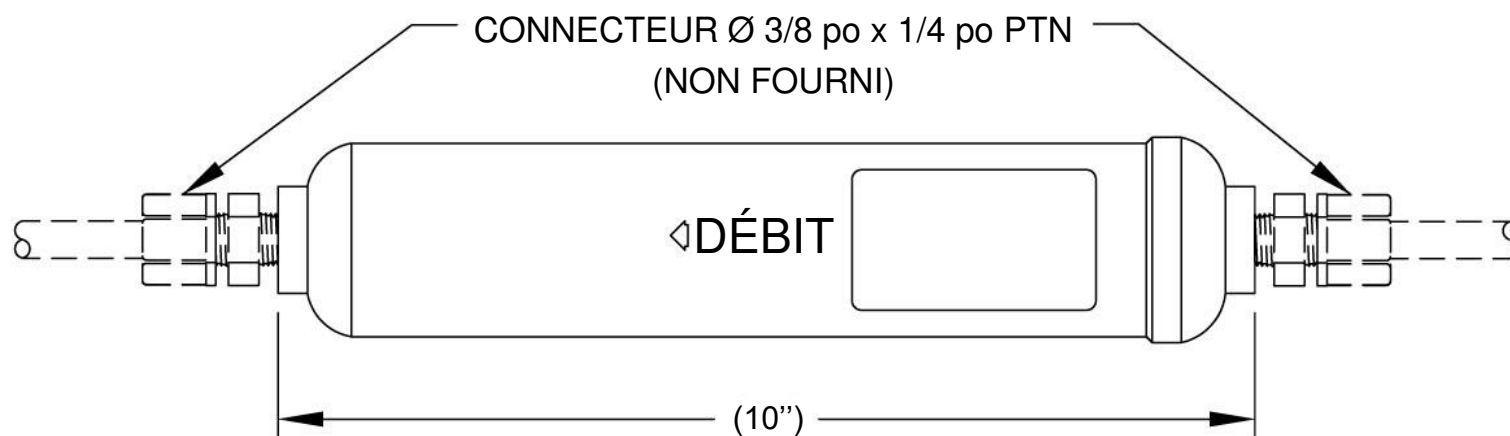


ILLUSTRATION. 1
(POUR LES TUYAUX DE 3/8 PO [9,5])

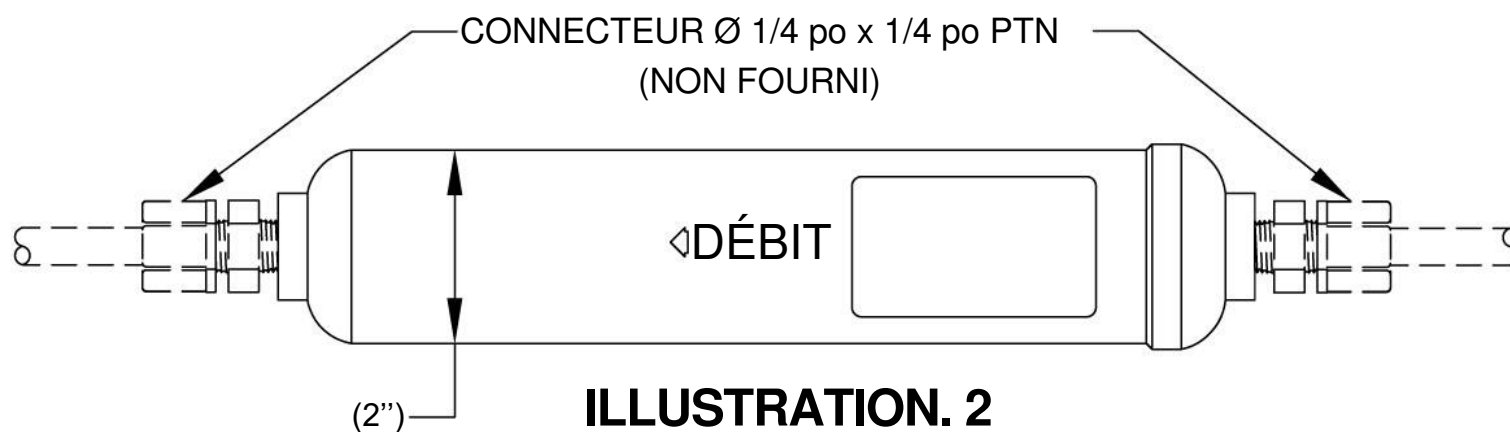


ILLUSTRATION. 2
(POUR LES TUYAUX DE 1/4 PO [6,4])

		1455 KLEPPE LANE SPARKS, NEVADA 89431 (775) 359-4712 FAX (775) 359-7424 COURRIEL : HAWS@HAWS.CO.COM SITE WEB : WWW.HAWS.CO.COM	
		NUMÉRO DE PIÈCE : 0002077567.D NUMÉRO DE DESSIN : 13559A00	
AMT N°	REVISE SELON AMT: 4336	PAR: HM	MODÈLE(S) :
DESSINE PAR: JF	DATE: 05/05/98	VÉRIFIE:	6426
APPROUVE:	DATE:	INFO TÉLÉCOPIÉ No DOC : 26426	
ÉCHELLE: 1:1		TYPE DE SCHEMA: INSTALLATION/SITE WEB TÉLÉCOPIABLE	
TAILLE: A		PAGE 1 SUR 1	