

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

FILTRATION AVANCÉE

Idéal pour les endroits où la qualité de l'eau peut être suspecte, en réduisant la teneur en plomb de l'approvisionnement en eau à des niveaux inférieurs à 15 ppb.

FILTRATION AVANCÉE

Performance démontrée selon les normes NSF 42 et 53 par un laboratoire d'essai indépendant et certifié.

OPTIONS

Pour en savoir plus, visitez www.hawesco.com ou appelez le 1-888 640-4297.



SPÉCIFICATIONS

Le filtre en ligne de suppression du plomb modèle 6426 de 25,4 x 5,1 cm (10 po x 2 po) réduit le plomb de l'eau entrante à des niveaux inférieurs à 15 ppb (à un débit de 1,9 L (0,5 gpm) et à une pression de 4,2 bar (60 psi)) jusqu'à 1893 L (500 gallons), filtre le plomb particulaire à 10 microns et absorbe le plomb soluble, avec un débit maximal de 1,9 L (0,5 gpm). Par conséquent, un seul barboteur peut être utilisé à la fois sur les unités doubles. Ne lixivie pas le plomb une fois absorbé.

APPLICATIONS

Plus précisément, le 6426 est destiné aux établissements publics et privés dont l'approvisionnement en eau peut nécessiter ou nécessite une certaine forme d'élimination du plomb pour une fontaine à boire. Haws fabrique des fontaines à eau, des fontaines à eau électriques et des fontaines à boire électriques sans plomb selon toutes les définitions connues, y compris la norme ANSI/NSF 61, section 9, la proposition 65 de la Californie et la loi fédérale sur l'eau potable.

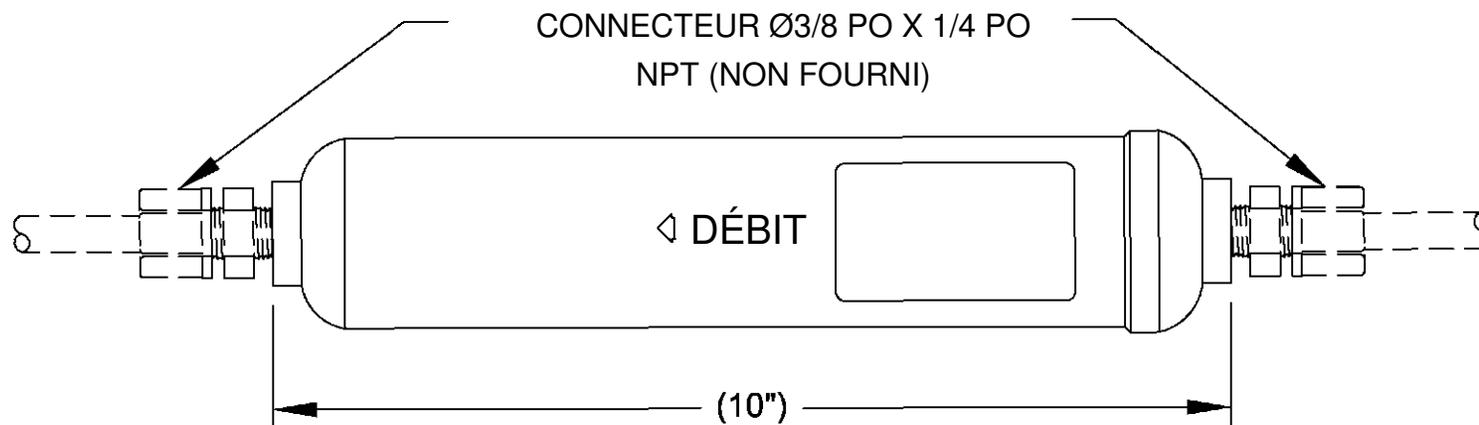


ILLUSTRATION. 1
(POUR LES TUYAUX DE 3/8 PO [9,5])

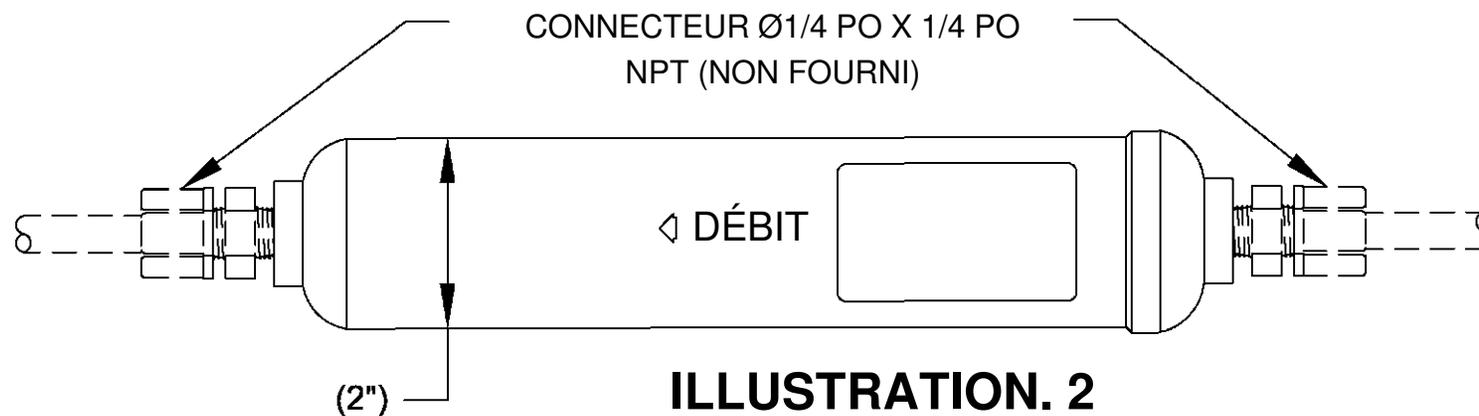


ILLUSTRATION. 2
(POUR LES TUYAUX DE 1/4 PO [6,4])



1455 KLEPPE LANE
SPARKS, NEVADA 89431
(775) 359-4712 FAX (775) 359-7424
COURRIEL : HAWS@HAWS.CO.COM
SITE WEB : WWW.HAWS.CO.COM

AMT N°	RÉVISE AMT : 4336	PAR HM	MODELE(S) :	NUMERO DE PIÈCE
DESSINE PAR : JF	DATE : 1998-05-05	VERIFIE :	6426	0002077567.D
APPROUVE :	DATE :	INFO TELECOPIE No DOC :	26426	NUMERO DE DESSIN : 13559A00
		ECHELLE : 1:1	TYPE DE DESSIN : INSTALLATION/FAXBACK	REV. : 7
				GRANDEUR : A PAGE 1 OF 1

Dessiné : 13559A00